



signify

飞利浦双核速暖浴霸---C1、C2

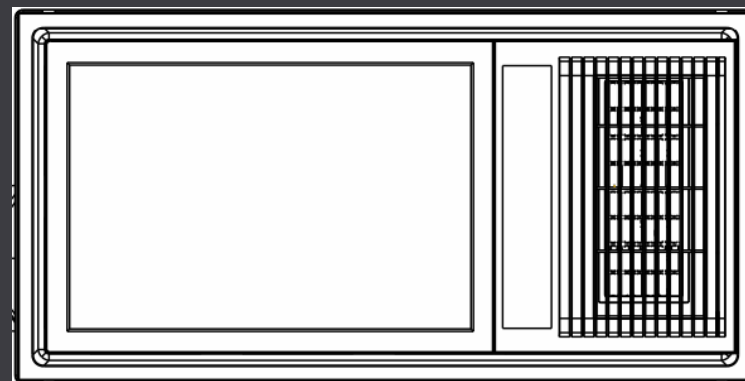

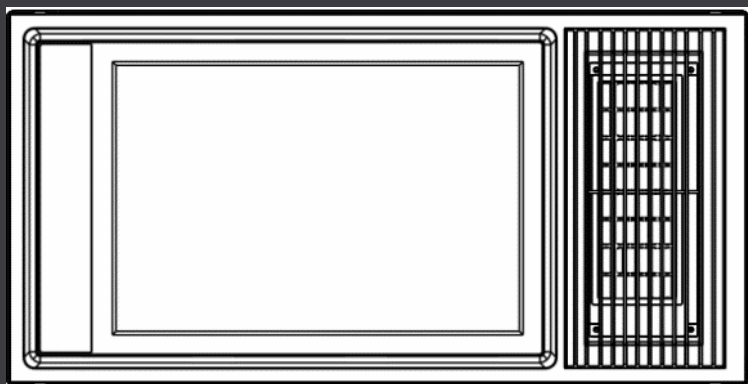

CI



C2



产品特点：

- 超大加热功率2400W，快速旋风式制暖
- 9.5CM纤薄机身，适配各种层高
- 金属+塑箱体，强度更高，更稳固。
- 塑封电机，防潮性能更好。
- 安全保障，双重过热保护，使用更安心
- 柔光呵护，保护肌肤和双眼免受蓝光危害



取暖：迅速制热、急速升温

旋风取暖，快速制热



换气：大功率，大排量

促进浴室空气流动，迅速排走室内浊气。



吹风：一键自然风、清爽夏季

炎热夏季，开启独立吹风功能，赶走浴室闷热，清新凉爽



照明：光线柔和、高显指

飞利浦舒适光认证，抑制炫光、无可视频闪、远离蓝光危害

陶瓷PTC迅速制热，效果佳

- 采用大功率陶瓷PTC加热（2400W）
- 搭配阿基米德螺旋风道，源源不断提供热源。



行业内领先的双核塑封电机


- 双核动力，吹风换气独立运行，寿命长久
- 46W大功率，动力强劲
- 塑封滚珠轴承电机，防潮性能优异
- 换气量 $\geq 150 \text{ m}^3/\text{h}$
- 超静音



产品特点

纤薄箱体，铁塑后座

- 9.5CM纤薄箱体，缩减吊顶夹层高度
- 一体化全密封箱体，防止蚊虫灰尘进入
- 高品质金属+塑箱体，强度好，安装稳固，运行更平稳。

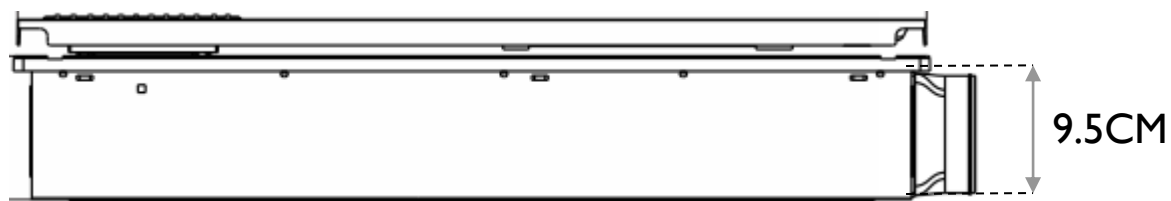

阻燃面盖

高强度冷轧钢板箱体



全密封设计

大功率LED照明，光线柔和、照度高

- 采用飞利浦“舒适光”认证照明系统
- 显指 > 80，色彩还原度高
- 照明模块寿命达 15000 Hr



舒适优选
怡目设计

三大承诺 关爱你的眼睛



无可视频闪*

采用先进的Pst^{LM}指标将可见闪烁大幅降低，为长时间用眼保驾护航。

* 根据IEC61547-1规定，Pst^{LM}(光照度短期闪烁指数) 达到小于等于1.0



眩光抑制

避免眩光所造成的视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境。



远离蓝光危害

通过国际蓝光危害安全认证，远离蓝光，拒绝视疲劳。

* 通过光生物安全认证的标准：IEC 62471

双重过热保护，使用更安心

双重过热保护，多方位保护消费者的安全使用

- 电机过热保护
- PTC过热保护

发热部件V0级阻燃

关键发热部件，阻燃效果达V0级，经久耐用

IP X2 等级防护

防水防护效果达IPX2，防止水珠喷溅。

CI



Specification

12NC	911401856082
Model	C1
Total wattage	2470W
Heater wattage	2400W
Lighting wattage	11W
Blower / Ventilation Power	46Wx2
Lumen output	900lm
Lighting Lifetime	15,000h L70B50 @ta25C
Electrical classification	Class I
IP rating	IPX2
Noise Level	≤52 dB(A)
Voltage	220-240V
CCT	6500K
Color	White
Installation	Integrated ceiling
Eye Comfort	CRI≥80

C2



Specification

12NC	911401856182
Model	C2
Total wattage	2470W
Heater wattage	2400W
Lighting wattage	11W
Blower / Ventilation Power	46Wx2
Lumen output	600lm
Lighting Lifetime	15,000h L70B50 @ta25C
Electrical classification	Class I
IP rating	IPX2
Noise Level	≤52 dB(A)
Voltage	220-240V
CCT	6500K
Color	White
Installation	Integrated ceiling
Eye Comfort	CRI≥80

Signify